
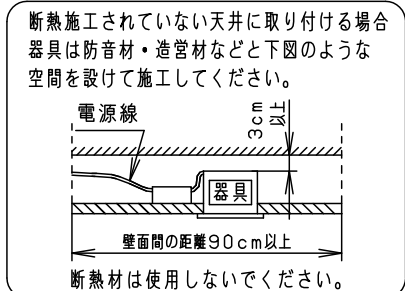


⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所など）では使用しないでください。絶縁不良による火災・感電、故障や耐用年限が短くなる原因となります。
- 粉じんの発生・滞留する場所（工場、地下鉄や建物内にある駅など）では使用しないでください。火災・感電・落下・耐用年限が短くなる原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。ブローイング材
火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。
火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。
火災及びLEDの光束維持時間が短くなる原因となります。

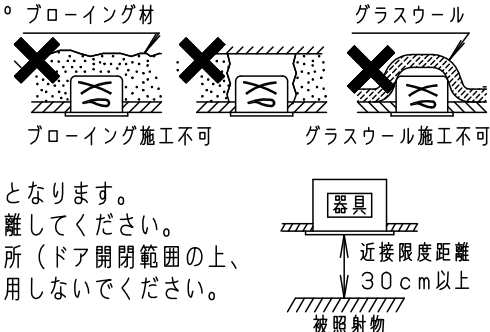

- （使用上のご注意）
- 必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせでご使用ください。
 - ロックウールなどの柔らかい天井に取り付けしないでください。使用する場合は、天井裏面に石膏ボードなどで必ず補強してください。天井材損傷、器具ズレの原因となります。
 - 取付パネ部や器具外郭部に障害物のないよう施工してください。
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
 - 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
 - LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
 - 石膏ボードに取り付ける場合、天井破損のおそれがあるため、埋込穴を $\phi 153^{+2}_{-0}$ としてください。
 - 適合LED電源ユニット：起動方式LJタイプとの組み合わせにおいて、当社調光器と組み合わせて、約1～100%の調光ができます。
調光器との組み合わせについては別紙 **XND-LJ9-KG*** をご参照ください。
 - 突入電流は6Aです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

埋込穴寸法
 $\phi 150^{+2}_{-0}$

＜適合リニューアルプレート＞

NNN80005K/NNN80006K
NNN80007/NNN80008

ホワイト マンセル N9.5

器具光束	1015lm
LED	昼白色(5000K Ra85)
配光	広角タイプ
器具質量	0.8kg (灯具:0.5kg、電源:0.3kg)

特記事項

7	LED電源ユニット		
6	補助反射板	アルミ板(t1.0)	銀色鏡面仕上
5	LED		
4	レンズ	アクリル	透明
3	反射板	PBT樹脂	ホワイト
2	本体	FM材(t2.3) (塗装アルミ合金)	白色
1	枠	亜鉛鋼板(t0.5)	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装


部番	部品名	材質・素材厚	備考
----	-----	--------	----

品名	ダウンライト XND1066SN		
----	---------------------	--	--

図番	XND1066SN-K2	鶴田平岡
----	--------------	------

単位：mm	第三角法
-------	------

パナソニック株式会社

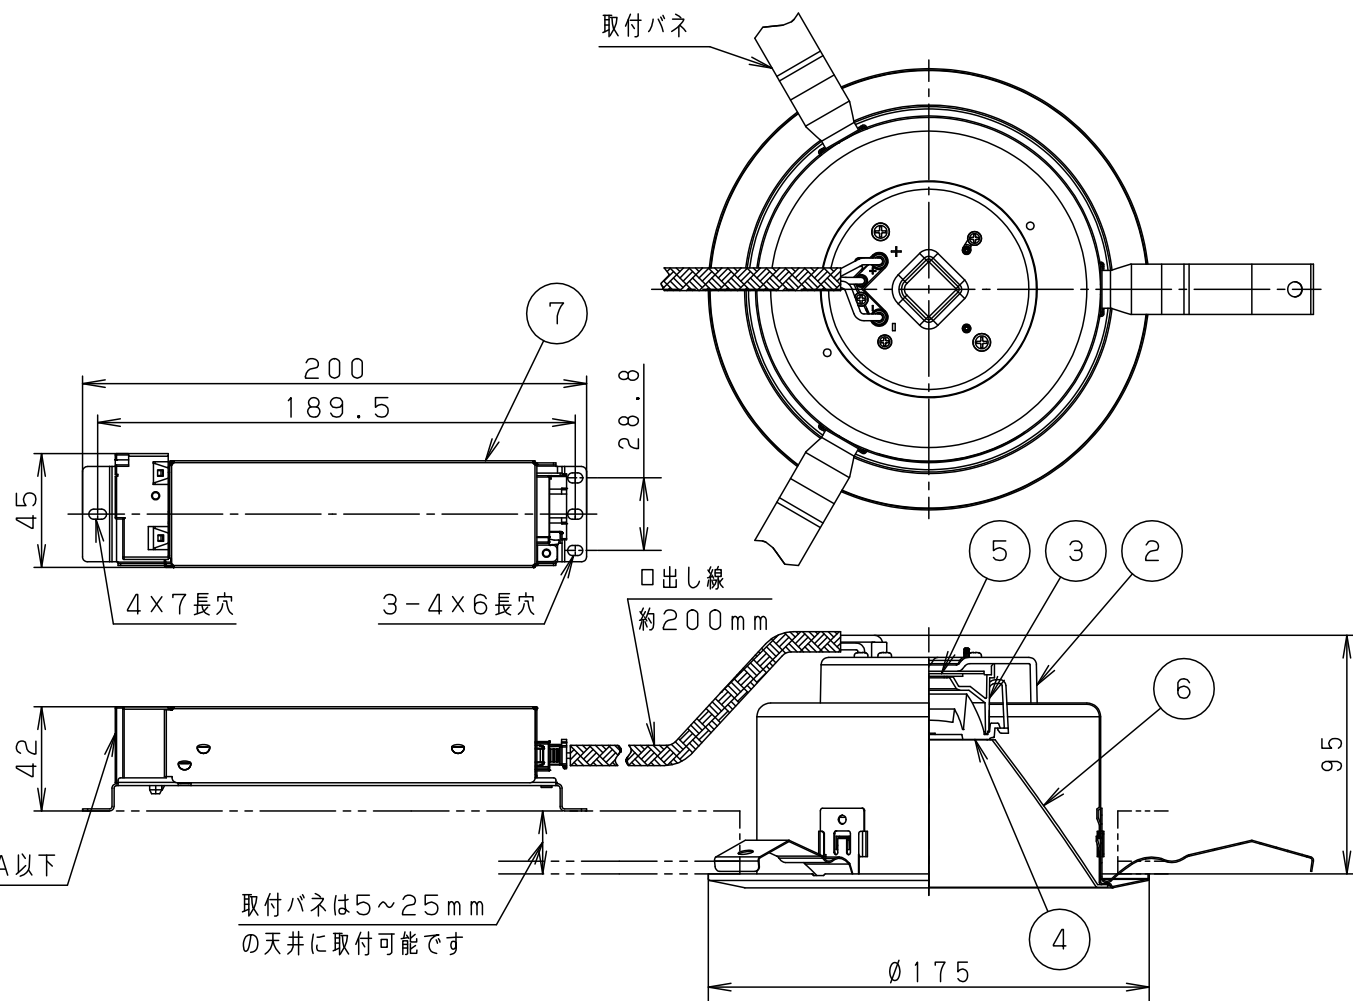

起動方式LJ9の場合

調光信号線用端子
(送り可能)

アース付端子台(送り付)20A以下

取付パネは5～25mm
の天井に取付可能です

	組合せ品番	器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
非調光	XND1066SNLE9	NDN28610S	NNK10001NLE9	100V	0.074A	7.0W
				200V	0.038A	
調光	XND1066SNLJ9	NDN28610S	NNK10001NLJ9	242V	0.034A	